


# Trædesikkert Underlag

## Trædesikkert underlag

Strandby Net leverer 2 slags trædesikre underlag, begge er godkendt som trædesikkert underlag under tagdækning der ikke yder tilstrækkelig sikkerhed for personer som færdes på taget jf. BR-08 stk. 4.1


**Strandby Net Polyethylene  5.33/1568**  
Anvendes primært til stald eller hal byggeri

### **NYHED !!**

Nettet har to anvendelses muligheder.  
Nettet kan monteres på undersiden af spærfoden, fastklemmes under min. 22x95 mm høvlede forskallingsbrædder, med min. 2 stk. 28/63 ringet maskinsøm, pr. befæstigelses punkt.

Det kan også oplægges på oversiden af lægter og åsene, forankres ved at klemmes under min. 50x25 mm træliste men min. 1 stk. 28/63 ringet maskinsøm pr. 200 mm.

Nettene leveres i de ønskede størrelser, så de lige er til at montere i hvert enkelt rum.

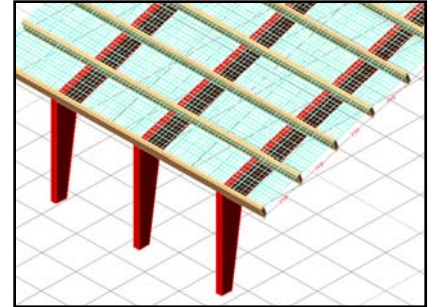

## Trædesikkert underlag Nylon

Denne type trædesikkert net, tillader et fald op til 2 meter, hvis uheldet er ude. Det træde sikkert net monteres på undersiden af spærfoden.

**Strandby Net Nylon  5.33/1723**  
Anvendes primært til parcelhus

Oplægning under spær

Strandby Net Nylon anvendes primært til parcelhus byggeri. Monteres nemt under spær og forankres ved fastklemning under træliste, som sømmes fast under hvert spær. Montering efter anvisning fra Strandby Net

Nettet leveres i længde og bredder efter opgave.

Monteringsvejledninger kan downloades fra hjemmesiden ellers er du også meget velkommen til at ringe til os, vi står altid klar til at hjælpe dig.

