


# Vejledning

## Vejledning for opsætning og vedligeholdelse af sikkerhedsnet

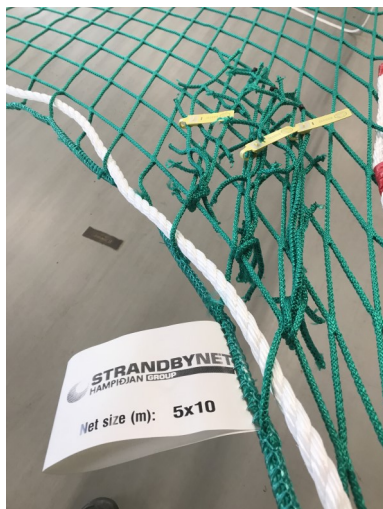

**Et sikkert valg**

**Sikkerhedsnet S-A2-M100-Q**

**Importør:**



Sildevej 24 - DK-9970 Strandby - Tlf.: +45 98 48 13 00  
info@strandbynet.dk - www.strandbynet.dk

# Vejledning

1. Nettet skal ophænges så tæt som muligt under arbejdsstedet, højst 6 meter under arbejdshøjde.
2. Nettet skal rage mindst 2 m. + 1/5 af ovennævnte afstand uden for yderste arbejdssted
3. Monter bindelinerne i nettets rammetov, alle bindeliner har et 15 cm øje i en ende. Før den anden ende rundt om rammetovet og derefter igennem øjet, fortsæt hele vejen rundt, maks. 2,5 meter mellem bindelinerne.
4. Man hænger først et hjørne af nettet op og fortsætter herefter rundt. Bind bindelinerne om åse og spær, men ikke til skarpe kanter, da linerne ellers går i stykker. Hvis der ikke er tilstrækkelig fastgørelsespunkter til at alle bindelinerne kan fæstnes direkte til disse, maks. 2,5 meter mellem hver, kan der udspændes en wire, hvortil bindelinerne kan fastgøres. Fastgør så vidt muligt bindelinerne i en retning vinkelret ud fra nettet.
5. Der skal altid være en frihøjde på mindst 2 meter under nettet.
6. Nettet må ikke slæbes over skarpe ru overflader og skal opbevares i skygge.
7. **Afprøvning af prøveliner:** Arbejdstilsynet kræver, at de til nettet fastgjorte prøveliner afprøves med visse mellemrum, for at det herved kan kontrolleres, at nettet endnu har sin fulde styrke.
8. En prøveline må ikke afklippes før den skal prøves. Linen fremsendes til Strandby Net. Nettet er godkendt for første år. Der medfølger certifikat fra Strandby Net. Anden prøveline skal testes løbende hvert år, frem til alle prøveliner er opbrugt. Husk at medsende kopi af certifikat sammen med prøveline.
9. Nettet skal kasseres når en kontrolleret prøvelines brudstyrke er mere end 25 % mindre, end brudstyrken fra første testline. Første line er afsendt og testet, se prøvnings rapport.
10. Hver gang nettet skal i brug kontrolleres det af en velinstrueret person ved grundig gennemsyn af såvel maskeliner, græseliner og bindeliner og herunder alle samlinger og knuder, at nettet ikke er slidt eller på anden måde beskadiget, f.eks. ved kemikalier, varme eller lys. Dette eftersyn skal ligeledes foretages når nettet er i brug, hver måned og efter enhver hændelse, som kan have påvirket nettes styrke (f.eks. når nettet har opfanget tunge eller skarpe genstande).
11. Ved enhver beskadigelse sendes nettet til reparation hos fabrikanten (Strandby Net A/S).
12. Ved reparation af sikkerhedsnet udført af andre end fabrikanten frafalder alt garanti.
13. Nettet er fremstillet af materialer som tåler "alle normalt forekomne udendørs temperaturer" og er "modstandsdygtigt" overfor kemikalier". Forureninger skal dog snarest afvaskes i rent vand. Nettet skal ikke unødigt udsættes for sollys, da dette på lang sigt svækker dette.
14. Nettet må ikke udsættes for glødeskaller fra svejsning.
15. Ved overlap af 2 stykker sikkerhedsnet skal der minimum være 2 meters overlap.

**Dokumentation:** For typegodkendelse af nettet (Kopi af skrivelse fra producent, der er leveret samtidigt med nettet). For afprøvning af prøvelinerne skal skrivelser sendt fra producent, som svar på indsendte prøveliner – nævnt under punkt 8 altid ligge til gennemsyn hos ejeren eller udlejereren af nettet.

# Vejledning

